



- RM letkusuodattimet on suunniteltu ilmamäärille 7.000 - 120.000 m³/h.
- Suodattimien nykyaikaisen rakenteen ja puhdistusjärjestelmän etu on tehokkaampi suodattimien puhdistuvuus ja suodatusteho.

RM LETKUSUODATTIMET

PPT-Filter RM letkusuodattimien etuja:

- Laajennettavuus
- Tehokas suodatus- ja puhdistusjärjestelmä
- Energiakustannusten säästöt
- Toimintavarmuus ja turvallisuus

Laajennettavuus

PPT-Filter letkusuodattimet on rakennettu 2 mm:n kuuma galvanoituista standardisoiduista suodatinmoduuleista. PPT-Filter letkusuodattimia voidaan laajentaa pituussuunnassa moduuleittain tarpeen mukaan, jolloin saadaan lisää suodatinkapasiteettia.

Puhdistusjärjestelmä

Laitteiston paine-eromittaus ohjaa puhdistusjärjestelmää. Suodatin-letkujen puhdistus tapahtuu käytön aikana paineilmalla suodatinletkurivi kerrallaan. Sama puhdistusjakso tapahtuu myös puhaltimen pysäyttämisen jälkeen.

Energian säästö

PPT-Filter alipainesuodattimet mahdollistaa hyötysuhteiltaan tehokkaiden puhaltimien käytön jotka vähentävät energiankulutusta. Tehokas suodatus mahdollistaa suodatetun lämpimän ilman palauttamisen takaisin tehdastilaan ja pienentää samalla lämmityskustannuksia.




Toimintavarmuus ja turvallisuus

PPT-Filter laitteiden toimintaa valvotaan mm. lämpöantureilla, rajakytkimillä ja pyörintävahdeilla. Räjähdyksenvaarallisille pölyille tarkoitettujen suodattimien varustetaan murtokalvoilla. Lisävarusteena toimitamme myös kipinäilmaisinta/sammutusjärjestelmiä sekä palopelotteja.

Malli	Suodatinlohkojen määrä	Sisäänpuhallus-lohkojen määrä	Pituus (mm)	Suodatin pinta-ala (m ²)
RM 03-0-2000	3	0	2100	99
RM 04-0-2000	4	0	2700	132
RM 05-0-2000	5	0	3300	165
RM 05-1-2000	5	1	3900	165
RM 06-2-2000	6	2	5100	198
RM 07-2-2000	7	2	5700	231
RM 08-2-2000	8	2	6300	264
RM 09-2-2000	9	2	6900	297
RM 10-2-2000	10	2	7500	330
RM 11-2-2000	11	2	8100	363
RM 12-3-2000	12	3	9300	396
RM 13-3-2000	13	3	9900	429
RM 14-3-2000	14	3	10500	462
RM 15-3-2000	15	3	11100	495
RM 16-3-2000	16	3	11700	528
RM 17-3-2000	17	3	12300	561

RM LETKUSUODATTIMET

RM 05-0-2000

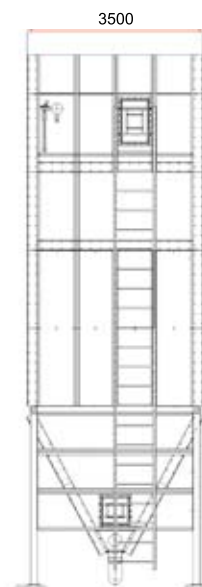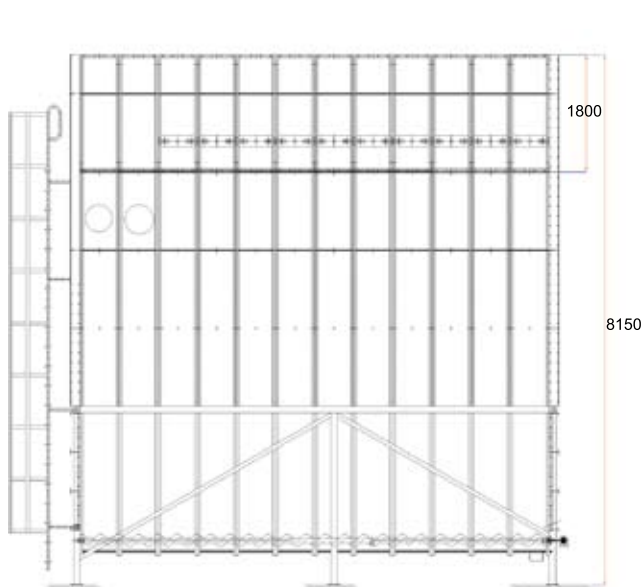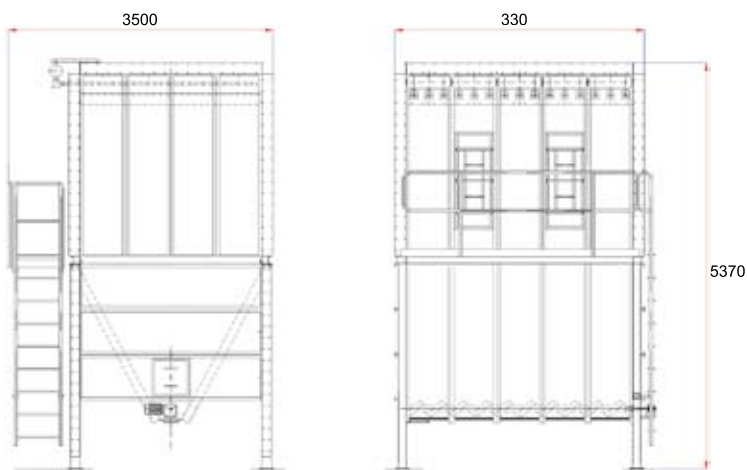

RM 10-2-3600

RM 04-2-3600	4	2	3900	244
RM 05-2-3600	5	2	4500	305
RM 06-2-3600	6	2	5100	366
RM 07-2-3600	7	2	5700	427
RM 08-3-3600	8	3	6900	488
RM 09-3-3600	9	3	7500	549
RM 10-3-3600	10	3	8100	610
RM 11-3-3600	11	3	8700	671
RM 12-3-3600	12	3	9300	732
RM 13-3-3600	13	3	9900	793
RM 14-4-3600	14	4	11100	854
RM 15-4-3600	15	4	11700	915
RM 16-5-3600	16	5	12900	976
RM 17-5-3600	17	5	13500	1037

PPT-FILTER

PPT Pölynpoistotekniikka Oy | Hakamäentie 7 FI-48400 Kotka FINLAND
 ppt@ppt-filter.com | t. 010 841 6000 | f. 010 841 6019 |
 Y-tunnus 08559159